

Sonda de nivel portátil OLINE



- Rango de medida: de 30 a 200 m
- Sistema portátil y autónomo
- Alarma sonora y luminosa
- Cable antiadherente plano
- Freno integrado
- Electrodo inox Ø 12 mm

APLICACIONES

- Medida de nivel puntual de agua en modo autónoma para pozos de captación de agua y tuberías piezométricas.

DESCRIPCIÓN

El sistema OLINE está compuesto por un electrodo Inox colocado en el extremo de un cable graduado, con una longitud de 30 a 200 metros.

El conjunto está unido a un tambor con soporte para facilitar el transporte y el uso de la sonda.

El circuito electrónico integrado en el carrete dispara una señal sonora y luminosa cuando la sonda entra en contacto con el agua.

Principio de medida :

Cuando el electrodo entra en contacto con el agua, emite una señal sonora y luminosa. La lectura de la profundidad se realiza directamente a través del cable graduado.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cable de medición	Cable plano 9x2 mm, revestido de PVC antiadherente Graduación en metros y centímetros
Electrodo	Inox AISI 303 Ø 12 mm, longitud 200 mm (Peso: 125 g. aprox.) <i>Es posible una versión para depósitos de agua de mar, bajo petición.</i>
Batería	Pila 9 V alcalina, tipo 6LR61 (17 x 26 x 47 mm)
Señal sonora	Buzzer 80 dB - 3 kHz
Señal luminosa	Diodo LED Ø 8 mm
Carrete enrollador	Plástico ABS, con manipulación y freno Circuito electrónico integrado a prueba de agua

CÓDIGOS Y REFERENCIAS

Código	Referencia	Escalas de medida	Dimensiones* mm	Peso (kg)
542 603	OLINE 30	30 m	300 x 240 x 210	2,0
542 605	OLINE 50	50 m	300 x 240 x 210	2,4
542 607	OLINE 75	75 m	300 x 240 x 210	2,9
542 610	OLINE 100	100 m	300 x 240 x 210	3,4
542 615	OLINE 150	150 m	375 x 290 x 245	5,0
542 620	OLINE 200	200 m	375 x 290 x 245	5,9

* (Alto x Ancho x Profundidad)

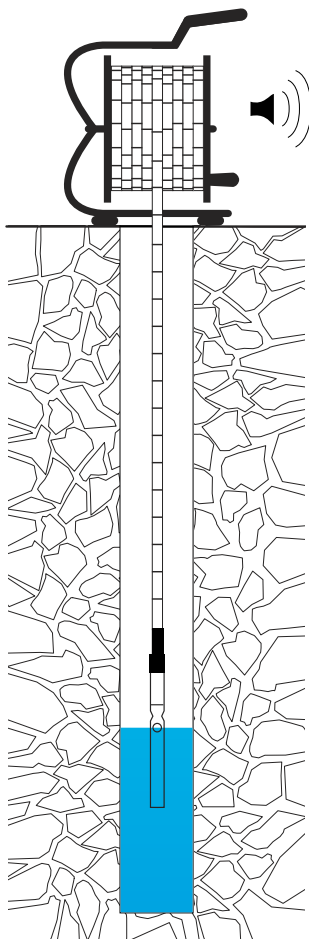

Aplicación

GlobalAgua **BAMO**

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN - MADRID

Tel. +34 911 56 90 88

www.globalaguaespana.com

e-mail comercial@globalaguaespana.com

Sonda de nivel portátil
OLINE

NIV

542-04 /1