

Detector para cuba de retención SERIE CF30



CF-30



CF-31



- Para cuba y canal de retención
- Longitud vástago : de 150 a 2000 mm
- Fácil instalación
- Salida: contacto inversor
- Caja de conexión IP54

APLICACIONES

El detector flotante CF30 y sus variantes se utilizan para la detección de fugas eventuales para cubas de retención.

Líquidos compatibles :

- Gasoil
- Aceite
- Agua de lluvia
- Agua glicolada

Debido a su simplicidad, el detector cuenta con muchas aplicaciones.

DESCRIPCIÓN

Bajo el impulso del líquido, el flotador presiona el vástago hasta que acciona el contacto inversor presente en la caja de conexión.

El sistema de fijación permite una fácil instalación para todo tipo de depósitos o cubas de retención.

La longitud del vástago puede ser modificado bajo pedido.

Se dispone de varias versiones en función de la altura de detección y la ubicación donde se va a instalar:

Modelo CF30 :

El flotador se monta verticalmente para reducir las dimensiones.

Longitud de vástago mínima: 150 mm

Longitud de vástago máxima: 950 mm

Detección de líquido a partir de 100 mm (en función de la longitud del vástago).

Modelo CF31 :

El flotador se monta horizontalmente para una detección de baja nivel.

Longitud de vástago mínima: 150 mm

Longitud de vástago máxima : 2000 mm

Detección de líquido a partir de 20 mm (en función de la longitud del vástago).

Modelo CF32 :

Similar al modelo CF30 con una conexión de 2" BSP M

GlobalAgua **BAMO**

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN - MADRID

Tel. +34 911 56 90 88

www.globalaguaespana.com

e-mail comercial@globalaguaespana.com

Detector para cuba de
retención
SERIE CF30

NIV

579-10/1

14-02-2024

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiales	Vástago: Inox Flotador : PVC expandido
Caja de conexión	IP54
Presión	Atmosférica
Temperatura	De 0 a 40 °C
Contacto(s)	1 contacto inversor 4 A, 230 V, libre de potencial Ajuste en fábrica

CÓDIGOS Y REFERENCIAS


Código	Referencia	Descripción	Longitud (H)
579 601	CF30-400	Detector con flotador vertical 400 mm	400 mm
579 611	CF31-165	Detector con flotador horizontal 165 mm	165 mm
579 600	CF30-xxx	Detector con flotador vertical (longitud a definir)	150 a 950 mm
579 610	CF31-xxx	Detector con flotador horizontal (longitud a definir)	150 a 2000 mm
579 615	CF32-xxx	Detector con flotador vertical, conexión 2" (longitud a definir)	150 a 950 mm

DIMENSIONES

Esquema dimensional (no a escala)

El diámetro y la longitud del flotador varía según la longitud del vástago (H).

Fijación vertical u horizontal

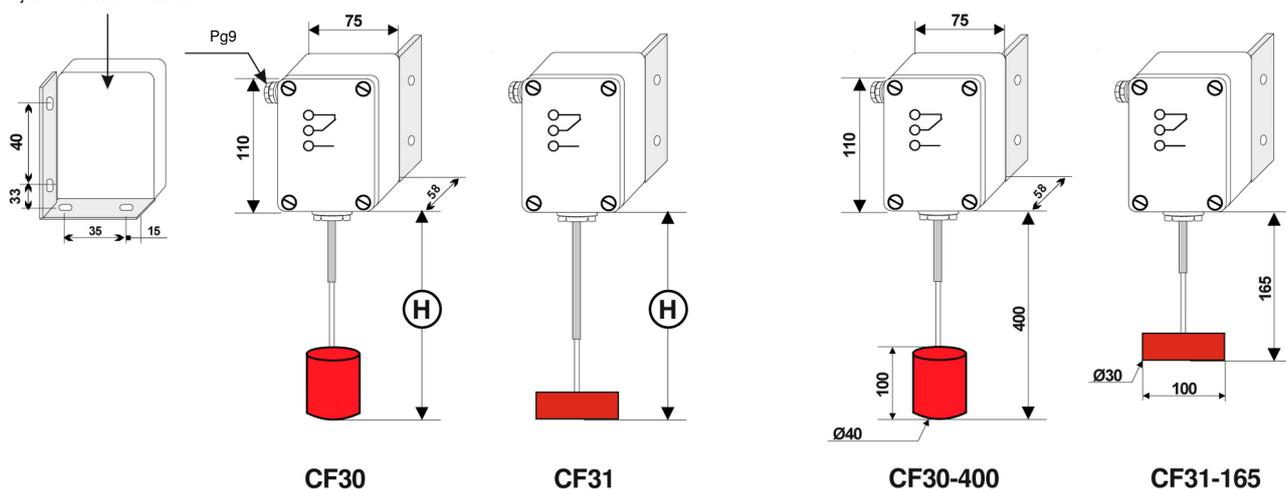

GlobalAgua **BAMO**

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN - MADRID
Tel. +34 911 56 90 88 www.globalaguaespana.com
e-mail comercial@globalaguaespana.com

Detector para cuba de
retención
SERIE CF30

NIV

579-10/2