

# Interruptor de nivel con flotador NIVOSTOP® / C



- Para líquidos agresivos
- Cable FEP, juntas FPM, cuerpo PP
- Temperatura maxi 100 °C
- Contrapeso integrado
- Longitud de cables : 5, 10 ó 20 m

## APLICACIONES

El interruptor de nivel NIVOSTOP® / C es utilizado principalmente para líquidos agresivos (ácidos y bases compatibles con el PP, FEP y FPM).

## DESCRIPCIÓN

El funcionamiento del NIVOSTOP® / C es idéntico a todos los demás productos de la gama NIVOSTOP® que cuentan con contrapeso integrado.

El influjo del líquido acciona un contacto eléctrico inversor. Esta conmutación se realiza en sentido horizontal, tanto en el ascenso como en el descenso del cuerpo del interruptor. Su contrapeso integrado permite que el flotador no suba a la superficie, limitando el riesgo de bloqueo del cable. El interruptor permanece sumergido y conmuta en un espacio muy reducido.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Funcionamiento        | Omnidireccional                           |
| Presión máxima        | 2 bar                                     |
| Índice de protección  | IP 68                                     |
| Temperatura máxima    | +100 °C                                   |
| Densidad admisible    | 0,95...1,05                               |
| Ángulo de conmutación | 10°                                       |
| Contacto              | Bi-estable, revestido de oro              |
| Poder de corte        | 1 mA / 4 V - 5 A / 250 V                  |
| Cable                 | FEP, junta FPM<br>3 x 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Cuerpo                | PP<br>Ø 100 mm, altura 180 mm             |




**Conformidad CE:** El dispositivo cumple con las exigencias legales de las Directivas Europeas en vigor.

## CÓDIGOS Y REFERENCIAS

| Código  | Referencia    | Longitud de cable | Peso (Kg) |
|---------|---------------|-------------------|-----------|
| 520 705 | NIVOSTOP C-5  | 5 metros          | 1,4       |
| 520 710 | NIVOSTOP C-10 | 10 metros         | 1,9       |
| 520 720 | NIVOSTOP C-20 | 20 metros         | 2,8       |

### Accesorios de fijación

| Código  | Referencia          | Descripción            | Peso (Kg) |
|---------|---------------------|------------------------|-----------|
| 520 917 | Soporte de cable    | Fijación para 1 cable  | -         |
| 520 919 | Pinza de suspensión | Fijación para 2 cables | -         |

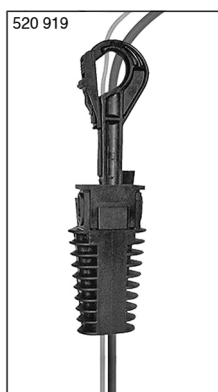

**GlobalAgua** **BAMO**

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN - MADRID  
Tel. +34 911 56 90 88 [www.globalaguaespana.com](http://www.globalaguaespana.com)

e-mail [comercial@globalaguaespana.com](mailto:comercial@globalaguaespana.com)

Interruptor de nivel con  
flotador  
**NIVOSTOP® / C**

**NIV**

**520-04/1**

13-02-2024