


# indicador de nivel estanco SFA /E

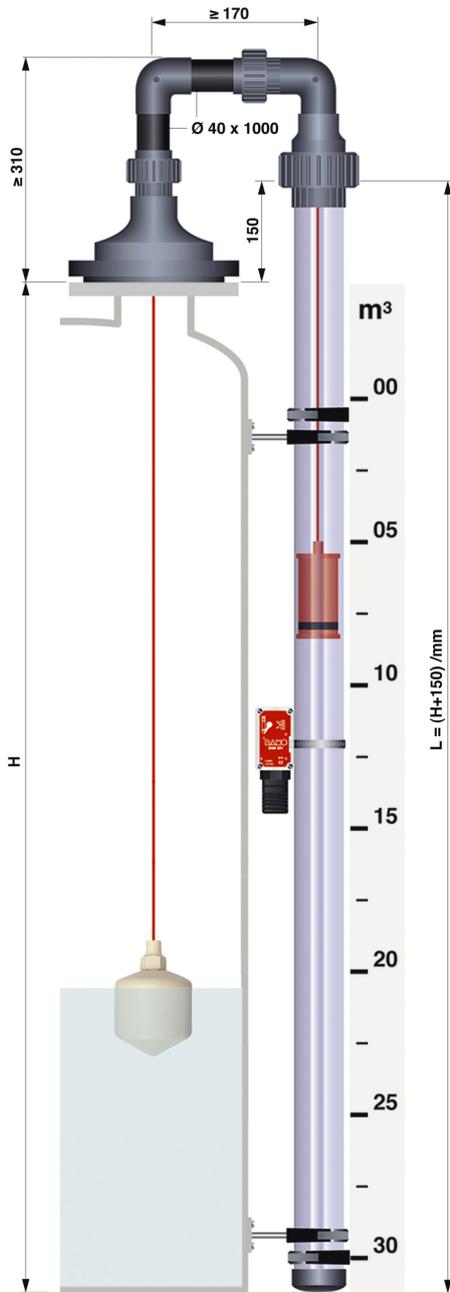

- Para depósitos de almacenamiento
- Sistema estanco
- Protección ante la propagación de vapores
- Sin alimentación eléctrica
- Opción: Contacto regulable

## APLICACIONES

- Almacenamiento de líquido (neutro, ácido o básico)

## DESCRIPCIÓN

El SFA/E permite visualizar el nivel de un depósito estanco. Este sistema se utiliza para productos que generan vapores nocivos o corrosivos o para proteger el producto del ambiente exterior.

A través del cable y poleas, el flotador controla un contrapeso por el tubo guía, que muestra el nivel del depósito.

Las poleas se encuentran dentro de unos codos en PVC con un sistema anti-descarrilamiento, asegurando de este modo la correcta dirección del cable. Las dos poleas están unidas por un tubo en PVC. El contrapeso circula en un tubo transparente Ø 63 con una tapa en la parte inferior. El equipo está conectado al tanque por la parte superior a través de una brida en PVC DN 100 PN 10/16

El tubo guía, fijado por dos soportes, se puede equipar con una regla graduada en PVC (opcional) y/o con contactos eléctricos accionados por un contrapeso magnético (Ver ficha 583-03)

## CÓDIGOS Y REFERENCIAS

**Código** 583701

**Referencia** SFA /E/M

Sistema compuesto por los siguientes elementos:

- 5 metros de cable PPH Ø3mm
- 1 flotador PPH Ø98mm (densidad min. 0.94)
- 1 contrapeso magnético PVC Ø50 para tubo Ø63x57
- 2 poleas estancas
- 2 tubos transparentes PVC Ø40 longitud 1000mm
- 1 brida PVC DN100 PN10 para fijación en depósito
- 1 tapa para tubo guía (no incluida)
- Accesorios de unión

*Tubo guía no incluido*

**Código** 583720

**Referencia** Kit SFA /E

Sistema compuesto por los siguientes elementos:

- 5 metros de cable PPH Ø3mm
- 1 flotador PPH Ø98mm (densidad min. 0.94)
- 1 contrapeso magnético PVC Ø50 para tubo Ø63x57
- 2 poleas estancas

**Código** 583570

**Referencia** TT/SFA

Tubo guía PVC transparente Ø 63

*Se ruega especificar la longitud L requerida*

Para facilitar la manipulación durante el montaje y/o para satisfacer las condiciones de transportes, el tubo guía y la regla (opcional) se pueden fabricar en varias partes.

**GlobalAgua** BAMO

Parque Oeste, Calle Estambul, nº22 28922 ALCORCÓN - MADRID

Tel. +34 914 983 236

www.globalaguaespana.com

Fax +34 914 983 240 e-mail comercial@globalaguaespana.com

indicador de nivel estanco  
**SFA /E**

**NIV**

**583-02/1**

30-08-2019

583

583