


Indicador de nivel superior para depositos FS4

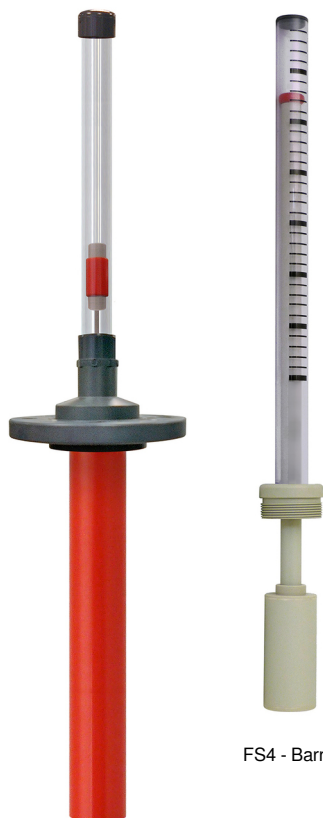

FS4 - Estándar

FS4 - Barril

- Lectura del nivel en la parte superior del depósito
- Fabricación en PVC o PPH
- Indicador magnético para contactos
- Para depósitos y barriles

APLICACIONES

- Líquidos limpios o sucios en depósitos opacos, barriles o depósitos enterrados.
- A través de contactos: control de bombas, válvulas, alarma nivel superior o inferior, etc...

DESCRIPCIÓN

Un flotador solidario a un vástago provoca el desplazamiento de un indicador dentro de un tubo de PVC transparente. La lectura se realiza directamente a través del tubo.

• Modelo FS4 estándar:

El FS4 estándar está diseñado para depósitos. El flotador está guiado en un tubo \varnothing 63. La fijación del conjunto está garantizada por un collar y una brida giratoria DN 65.

• Modelo FS4 barril:

El FS4 está diseñado para barriles pequeños, inferiores a 1000 mm. No dispone de tubo guía y la fijación se realiza por una conexión roscada. Este modelo incluye una escala graduada (Un trazo cada 1 cm).

Cada dispositivo está fabricado de acuerdo con la densidad del líquido y la altura a controlar.

Nota: La línea de flotación se sitúa entre el 70 y el 80% de la altura del flotador.

Opción: Contacto eléctrico

El indicador contiene un imán capaz de accionar los interruptores fuera del tubo (BSM 501 o BRK 60 / \varnothing 32). Ver doc. 585-01 y 585-02

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Partes en contacto con el líquido :

Flotador	PPH o PVC
Vástago	PPH o PVC
Tubo inferior	PPH o PVC

Temperatura máxima	60 °C --> PVC
	80 °C --> PPH

Presión máxima	Atmosférica
----------------	-------------

Modelo estándar

Altura máxima	3000 mm - Directamente relacionado con la densidad del líquido
---------------	--

Fijación	Abrazadera y brida libre en PVC o PPH
----------	---------------------------------------


Modelo "Barril"

Altura máxima	1000 mm - Directamente relacionado con la densidad del líquido
---------------	--

Fijación	Conexión roscada 2" G, PPH
	Conexión rosca tipo 1, PPH
	Conexión rosca tipo 2, PPH

Opción :

- Contacto BSM 501 o BRK 60 (doc. 585-01 y 585-02)

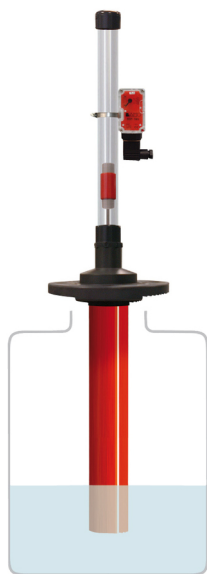

Ejemplo de montaje

GlobalAgua **BAMO**

Parque Oeste, Calle Estambul, nº22 28922 ALCORCÓN - MADRID

Tel. +34 914 983 236

www.globalaguaespana.com

Fax +34 914 983 240 e-mail comercial@globalaguaespana.com

Indicador de nivel superior
para depositos
FS4

30-08-2019

NIV


584-01 /1

CÓDIGOS Y REFERENCIAS


Código	Referencia	Descripción
584 300	FS4 PP-PVC	Modelo estandar PPH (vástago, flotador) y PVC (tubo guía, brida)
584 310	FS4 PVC	Modelo estandar PVC*
584 400	FS4 PP	Modelo estandar PPH*
584 520	FS4 F PVC	Modelo Barril PVC* (conexión en barril: PPH)
584 530	FS4 F PP	Modelo Barril PPH*

DESGLOSE

Información a facilitar: Altura de medición (cota L) - Líquido - Densidad - Temperatura

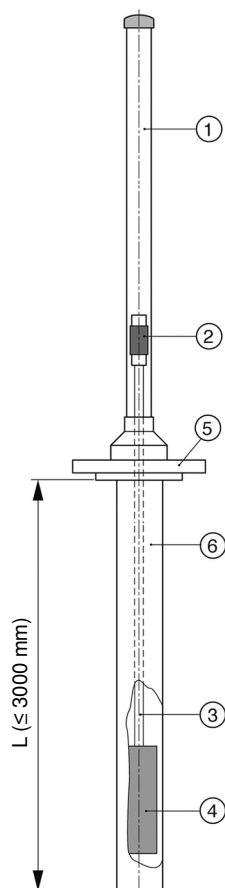

FS4 - Estándar

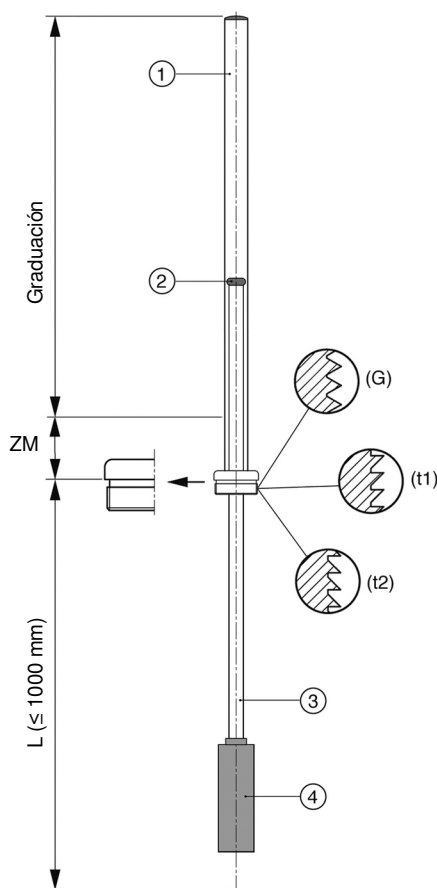

FS4 - Barril

FS4 Estándar		FS4 "Barril"	
(1)	Tubo externo Ø 32, PVC transparente	(1)	Tubo externo Ø32, PVC transparente
(2)	Indicador magnético PPH/PVC	(2)	Indicador magnético PVC
(3)	Vástago, PVC o PPH	(3)	Vástago, PVC o PPH
(4)	Flotador Ø 50, PVC o PPH	(4)	Flotador Ø50, PVC o PPH
(5)	Brida libre DN 65, PVC o PPH	(G)	Rosca 2" G, PPH
(6)	Tubo guía Ø 63, PVC o PPH	(t1)	Rosca Tipo 1 (triangular Ø M57, paso de 4 mm), PPH
-	-	(t2)	Rosca Tipo 2 (triangular Ø M57, paso de 4 mm), PPH
-	-	ZM	Zona muerta (100 mm)

GlobalAgua **BAMO**

Parque Oeste, Calle Estambul, nº22 28922 ALCORCÓN - MADRID
 Tel. +34 914 983 236 www.globalaguaespana.com
 Fax +34 914 983 240 e-mail comercial@globalaguaespana.com

Indicador de nivel superior
 para depósitos
FS4

30-08-2019

NIV

584-01 /2