

Válvula neumática 2 vías efecto simple o doble VP2V S4-PVDF



- Válvula PVDF de DN 10 a DN 100
- Accionador neumático
- Efecto simple o doble
- Indicador visual de posición
- OPCIONES :
 - Final de carrera
 - Electroválvula

DESCRIPCIÓN

Las válvulas de bola de 2 vías controlador por un accionador neumático de efecto simple NC o NA, o de efecto doble, permiten autorizar o prohibir el paso del fluido en una instalación.

Estas válvulas son válidas para aplicaciones en entornos agresivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Válvula 2 vías :

Cuerpo	PVDF
Junta	FPM
Bola	PVDF
Asiento bola	PTFE
Conexión	Unión (extremos hembra a soldar o polifusionar)
Presión máxima	10 bar (DN 10...50)
	6 bar (DN 65)
	5 bar (DN 80...100)

Accionador neumático :

Modelos	Efecto simple (NA o NC) – Efecto doble
Presión de servicio	6 bar mín, 8 bar máx
Conexión	1/4" G


Conformidad : NAMUR VDI/VDE 3845 e ISO 5211

Accesorios :

(Ver documento D-913.10)

- Final de carrera
- Electroválvula 3/2 vías (Para versión efecto simple)
- Electroválvula 5/2 vías (Para versión efecto doble)

Conformidad CE: El dispositivo cumple con las exigencias legales de las Directivas Europeas en vigor.

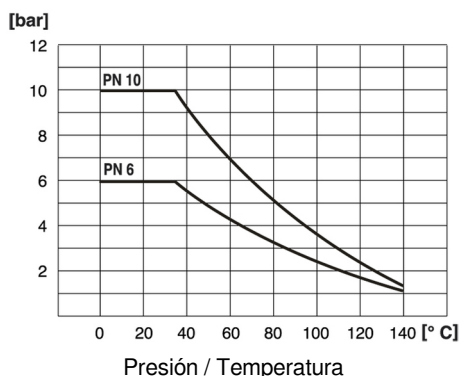

GlobalAguaBAMO

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN - MADRID
Tel. +34 911 56 90 88

e-mail comercial@globalaguaespana.com

Válvula neumática 2 vías
efecto simple o doble
VP2V S4-PVDF


12-03-2024

PLAS

913-07 /1

CÓDIGOS Y REFERENCIAS



DN	d	Efecto simple / NC	Efecto simple / NA	Efecto doble
10	16	913 601	913 611	913 621
15	20	913 602	913 612	913 622
20	25	913 603	913 613	913 623
25	32	913 604	913 614	913 624
32	40	913 605	913 615	913 625
40	50	913 606	913 616	913 626
50	63	913 607	913 617	913 627
65	75	913 608	913 618	913 628
80	90	913 609	913 619	913 629
100	110	913 610	913 620	913 630

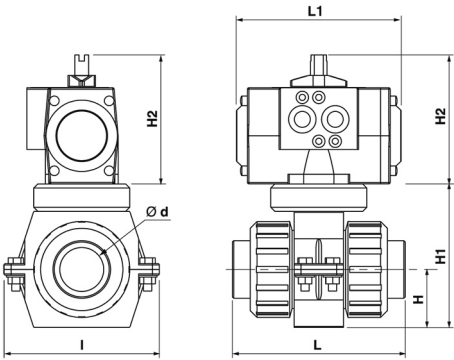

DIMENSIONES [mm]

		Efecto simple						Efecto doble							
DN	d	H	H1	H2	L	L1	I	H	H1	H2	L	L1	I		
10	16	33	86	91	99	119	113	33	86	91	99	119	113		
15	20				113			40	100		113				
20	25	40	100		122			43	106		122				
25	32	43	106	112	139	160	144	51	130	112	139	160	144		
32	40	51	130		164			56	155		164				
40	50	56	155	132,5	176	175		204	64		168			132	176
50	63	64	168		216		85		230	216					
65	75	85	230	112	260	239	204		100	260	132	260	175		204
80	90	100	260		271			100	260			271			
100	110														

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

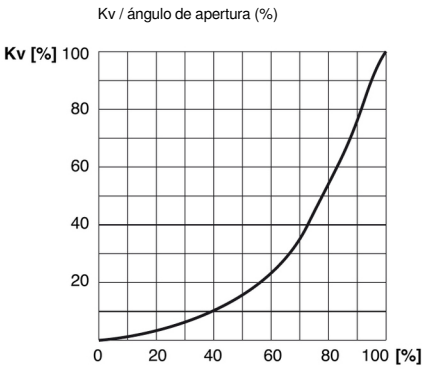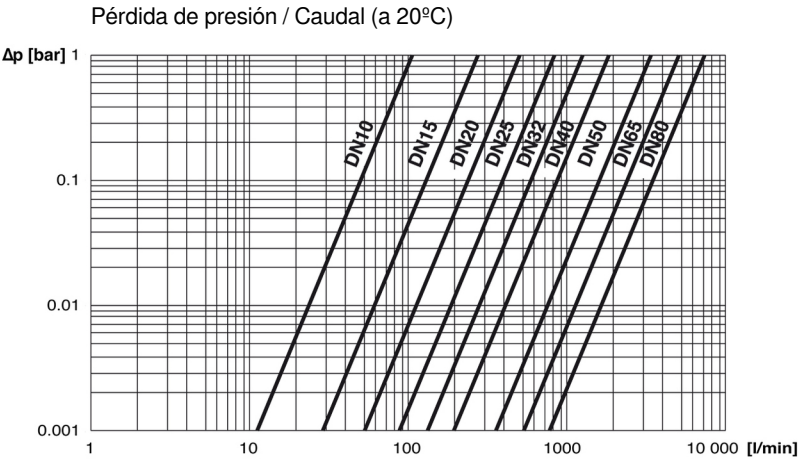

GlobalAguaBAMO

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN - MADRID
Tel. +34 911 56 90 88 www.globalaguaespana.com
e-mail comercial@globalaguaespana.com

Válvula neumática 2 vías
efecto simple o doble
VP2V S4-PVDF

12-03-2024

PLAS

913-07 /2