

Sonda de temperatura ambiente TS 18



- Pt 100 Ω a 0 °C
- Rango de medida -40...+75 °C
- Carcasa ABS para fijación mural
- Salida por resistencia ó 4/20 mA


APLICACIONES

Esta sonda es aplicable para medir la temperatura ambiente interior o exterior.

DESCRIPCIÓN

Un sensor de tipo Pt 100 Ω a 0 °C se coloca en un cabezal ABS, para la medición de temperatura ambiente en interior o en el exterior, dependiendo del modelo. La conexión se efectúa en un bornero de terminales de 2, 3 ó 4 hilos y 2 hilos para la versión 4/20 mA.

Para la visualización de la medida, recomendamos usar el ITU. (Ver doc. 222-03)

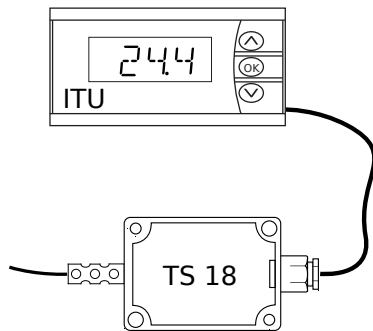

Indicación con ITU (Opción)

Modelo

Tipo de medida

- 0 Interior
- 1 Exterior

Precisión

- A Clase A
- B Clase B

Conexión

- V Bornero
- T Transmisor 4-20 mA

(Indicar el rango de medida deseado)

TS 18 1 A V

DIMENSIONES



Indicador digital ITU (Opción)

